BATH

upgraded

éclairage salle de bain IP44 | **avec interrupteur** | **gamme complète avec ou sans prise**

15W	IK07	60 cm	interrupteur On/Off	non gradable *d'origine*	80 lm/W	4000K	650°
AC200-240V	L70B20 *à 25°C*	10W	IK05	100 lm/W	50 cm	CCT changing *3000K / 4000K / 6500K*	
interrupteur tactile	650°	AC220-240V	L80B20 *à 25°C*	IP44	IRC > 80	PF 0.90	
utilisation -20 / +45°C	EN62471 *-RG0-*		30 000 heures	garantie 3 ans	**RoHS** *compliant*	CE	

RÉGLETTE BATH 60CM

15W • 80 lm/W • 4000K
Avec intérupteur on/off
RHS**15**N60M



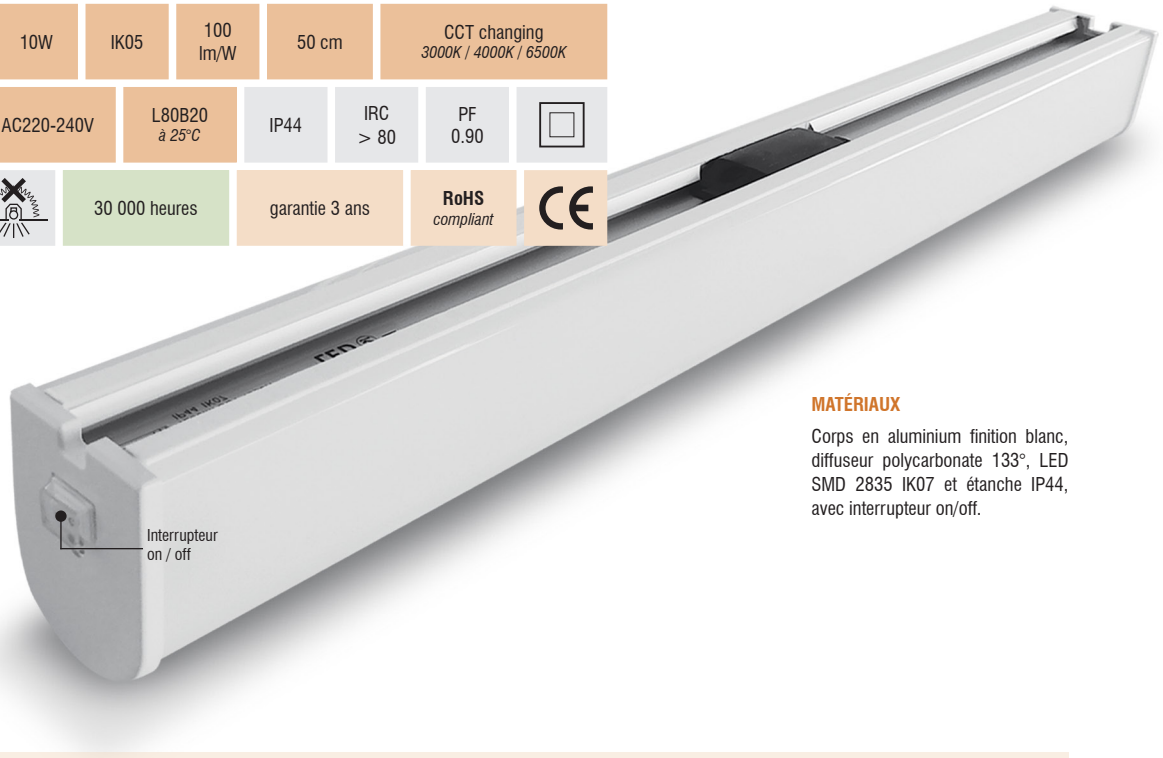

MATÉRIAUX

Corps en aluminium finition blanc, diffuseur polycarbonate 133°, LED SMD 2835 IK07 et étanche IP44, avec interrupteur on/off.

MATÉRIAUX

Corps et diffuseur en polycarbonate finition blanc IP44 / IK05. Avec intérrupteur tactille avec fonction mémoire.



RÉGLETTE BATH 50CM

10W • 100 lm/W • CCT changing
Avec intérupteur tactile • Avec ou sans prise intégré
APS**10**BTH**01**CCTP / APS**10**BTH**01**CCT

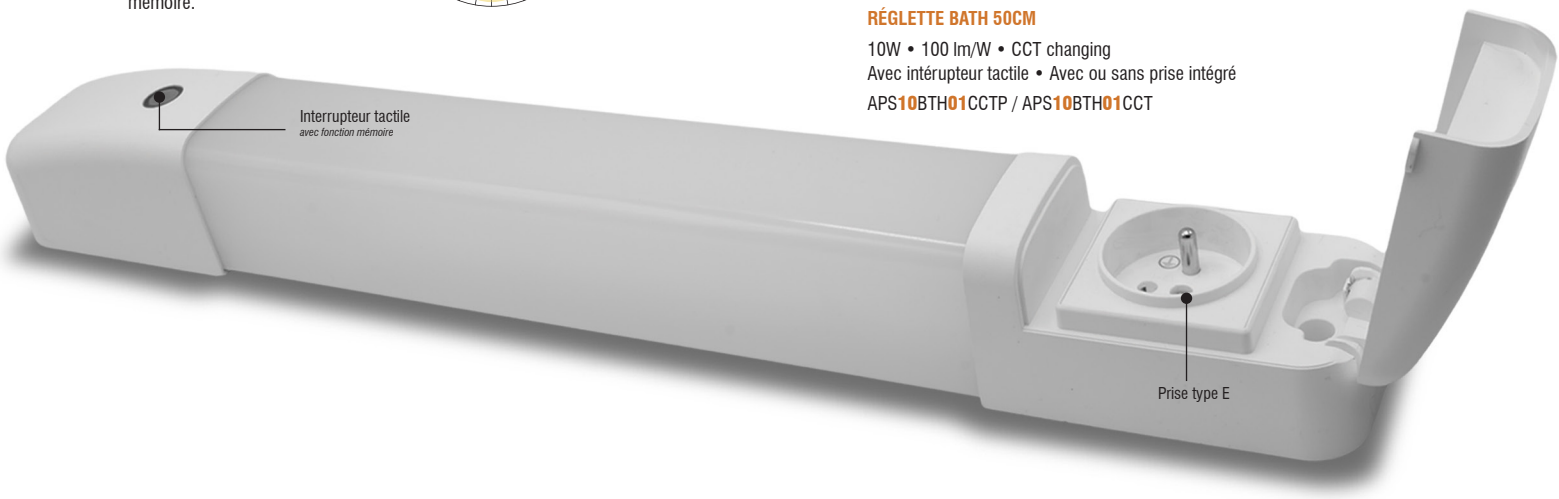

BATH upgraded

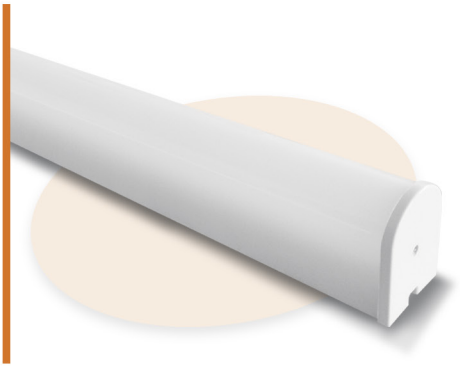



N : 4000K

Références	Watts	Lumens	Kelvins	Caractéristiques	Eclairage	Colisage	Protection	Prise intégrée	Poids
RHS**15**N60M	15W	1200 lm	4000K	avec interrupteur on/off	133°	Vente à l'unité - Master carton x12 pièces	IP44 - IK07	Sans	0.44 Kg

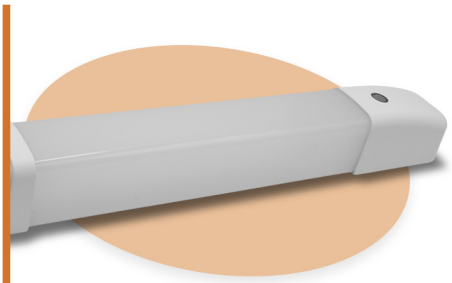

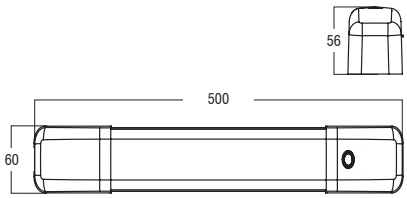

CCT : CCT Changing 3000K / 4000K / 6500K

P : Prise

Références	Watts	Lumens	Kelvins	Caractéristiques	Eclairage	Colisage	Protection	Prise intégrée	Poids
APS**10**BTH**01**CCT	10W	1000 lm	CCT changing 3000K 4000K 6500K	avec interrupteur tactile	130°	Vente à l'unité - Master carton x12 pièces	IP44 - IK05	Sans	0.44 Kg
APS**10**BTH**01**CCTP								Avec	