

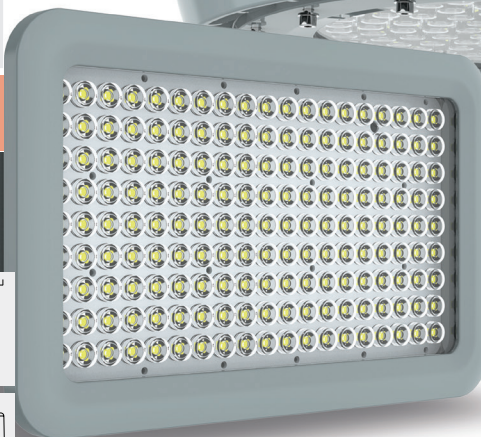


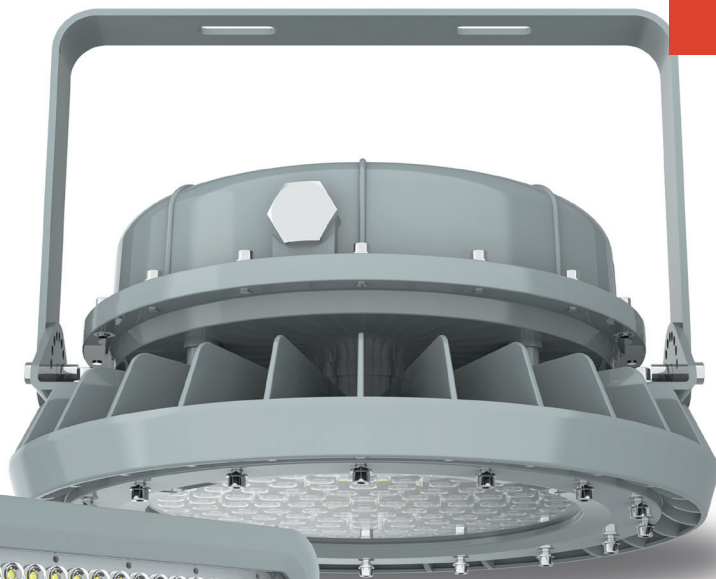

SECURE ATEX

CERTIFIÉ ATEX ZONE 2 • ZONE 22 TRAITÉ ANTI-UV

Highbay SECURE 100 & 150 watts	Projecteur SECURE 100 & 150 watts	différent angle d'éclairage 40 / 60 / 90 / 120°		
optique en polycarbonate & protection en verre trempé			4000K	
non gradable d'origine	traité anti-UV	IP68	IK10	960°
IRC > 80	driver et platine LED remplaçable		corps en aluminium	
AC100-277V	utilisation -40 / +55°C	EN62471 -RG0-	PF 0.95	
70 000 heures	L70B50 à 25°C	garantie 5 ans	RoHS compliant	CE




**HIGHBAY SECURE
PROJECTEUR SECURE**

Optique en polycarbonate & protection en verre trempé, driver et platine LED remplaçable. Puissance de 100 ou 150 Watts, 4000K.

MÉTHODE D'INSTALLATION
à commander séparément


Suspension au plafond
ou fixation au mur
via le bracket



Suspension au plafond
via un crochet



Suspension au plafond
via un tube

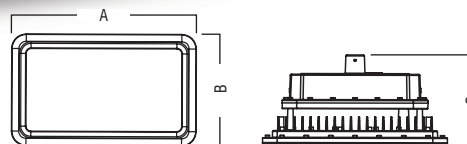

PROJECTEUR SECURE
Puissance 100 / 150 Watts

Références	Watts	Lumens	Kelvins	Efficacité	Colisage	Dimensions en mm			Protection	Eclairage	Poids
						A	B	C			
FL100SEC120N	100W	14 000 lm	4000K	140 lm/W	Vente à l'unité	320	240	160	IP68 - IK10	120°	6.95 Kg
FL150SEC120N	150W	21 000 lm				380	230	188			8.30 Kg

HIGHBAY SECURE
Puissance 100 / 150 Watts

Références	Watts	Lumens	Kelvins	Efficacité	Colisage	Protection	Eclairage	Poids
HB100SEC120N	100W	14 000 lm	4000K	140 lm/W	Vente à l'unité	IP68 - IK10	120°	8.20 Kg
HB150SEC120N	150W	21 000 lm						

