

## Étanche TUBULAIRE 40 & 60 watts

Étanche tubulaire 130 lm/watt avec diffuseur transparent.

40 watts	60 watts	120°	IP67	IK10		IRC ≥ 80	PF ≥ 95	240 Vac	DRIVER LIFUD	50 000 heures
----------	----------	------	------	------	--	----------	---------	---------	--------------	---------------

Garantie 5 ANS			RoHS compliant
----------------	--	--	----------------




L'étanche tubulaire est très pratique. Attaches amovibles, clips et bouchons de finition en acier inoxydable, il propose un éclairage performant avec une efficacité lumineuse de 130 lm/watt. IK10, IP67, avec diffuseur transparent, il peut (en option) s'utiliser en gradation ou avec un détecteur de mouvement.

### APPLICATIONS

- Parkings
- Entrepôts
- Usines
- Couloirs, sous-sols

### DONNÉES TECHNIQUES

- Voltage : **220 - 240 Vac**
- Puissance : **40 & 60 watts**
- Type LED : **LED SMD 2835**
- Chips : **EPISTAR**
- T° fonctionnement : **-20° à +40°C**
- Driver : **LIFUD**
- Indice protection : **IP67**
- Durée de vie : **50 000 heures**

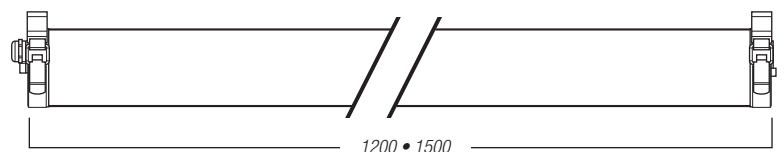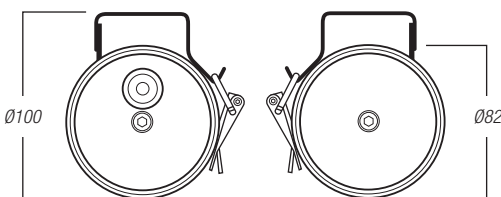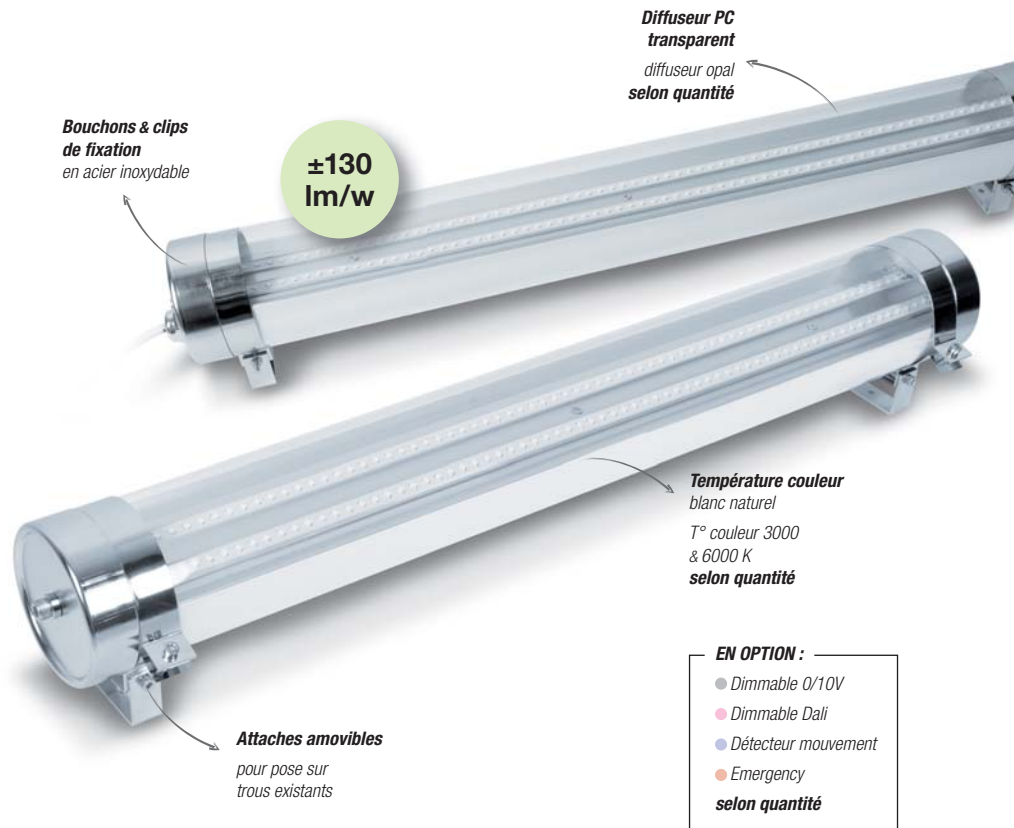

### CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	IP	T° COULEUR	NBRE LEDS	PUISSANCE	LUMENS	POIDS
ET-JL-1200R-40W-BN-C	1 200 (mm)	IP67	4 000 K	336 (pièces)	40 watts	5 020 (lumen)	2.05 (Kg)
ET-JL-1500R-60W-BN-C	1 500 (mm)			432 (pièces)	60 watts	7 770 (lumen)	2.98 (Kg)