

L - P R O

36 WATTS

600 X 600 mm

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK


36 watts	100 lm/w	UGR < 19	IRC > 80	IP20	120°	guide lumière PMMA	PF > 0.9
utilisation -20 / +40°C		850°		240 Vac	1.94 KG		L80 50000h EN62471 -RG0-



Garantie **3 ans**



DIMENSIONS


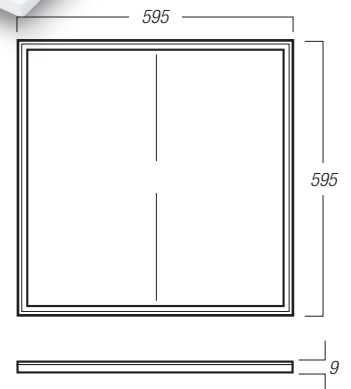


Références	Watts	Efficacité	Lumens	Kelvins	UGR	Colisage	Poids
PN36LPRO6060WO	36W	100 lm/W	3 569 lm	3000K	UGR <19	Vente à l'unité - Master carton x6 pièces	1.94 Kg


ACCESSOIRES

Je choisis mes accessoires d'installation

(à commander séparément)

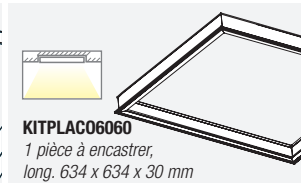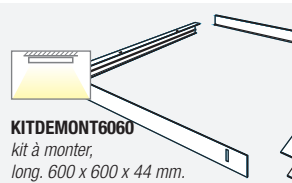

Angle d'éclairage



Alimentation on/off

Sans boîtier de repiquage

